

شرکت ریحان دیجیتال ایران

نماینده انحصاری فروش پایانه پت در ایران

مشهور در فروش ✓

تخصص در مشاوره ✓

تنوع در محصولات ✓

گسترده‌گی در خدمات ✓



پایانه پت

پایانه پت جایگزین کیس کامپیوتر

www.

mini CoMpuTeR.ir

Sales@MiniComputer.ir

@MiniComputer_ir




شعبه تهران : امیرآباد شمالی - بعد از جلال - بین خیابان ۷۰۶ - پلاک ۱۸۸۱ - واحد ۲
تلفن: ۰۲۱- ۴۱ ۴۲ ۵۰۰۰

دفتر مرکزی : مشهد- پیروزی ۲۶ - فرقانی ۱۱ - رز ۶ - ساختمان پیمان نیک کاران
تلفن: ۰۵۱۳- ۸۷۶ ۴۱ ۴۷




تصاویر :

معرفی پورت های HP-t730

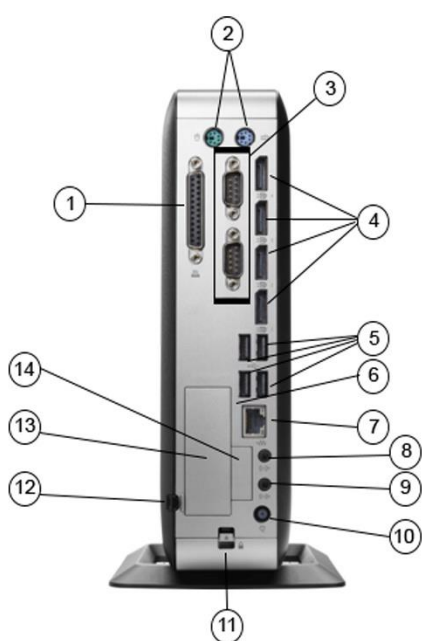

- ۱ - پورت LPT
- ۲ - دو پورت PS/2 جهت اتصال ماوس و کیبورد
- ۳ - دو پورت COM (سریال)
- ۴ - چهار عدد پورت Display Port
- ۵ - چهار عدد پورت USB 2.0
- ۶ - پورت USB 3.0 مخفی داخل دستگاه
- ۷ - پورت شبکه RJ-45
- ۸ - پورت ورودی صدا استریو
- ۹ - پورت خروجی صدا استریو
- ۱۰ - ورودی آداپتور ۱۹.۵ ولت
- ۱۱ - ضامن نگهدارنده قاب دستگاه
- ۱۲ - نگهدارنده کابل
- ۱۳ - خروجی اسلات PCI (انتخابی)
- ۱۴ - اسلات فیبر نوری (انتخابی)

- ۱ - کلید روشن/خاموش کردن دستگاه
- ۲ - چراغ وضعیت عملکرد هارد
- ۳ - دو پورت USB 2.0
- ۴ - دو پورت USB 3.0
- ۵ - پورت هدست ۳.۵ میلی متری
- ۶ - پورت خروجی صدا
- ۷ - لیبل مشخصات تین کلاینت
- ۸ - پایه استقرار روی میز

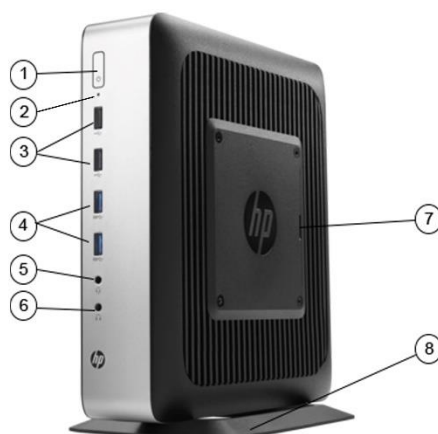



HP t730 Thin Client



➤ قابلیت‌های عمومی:

- **تین کلاینتی پر قدرت** به کمک پردازنده چهار هسته ای با فرکانس 3.6GHz
- قابلیت اتصال به **۴ مانیتور همزمان** با کیفیت تصویر 4K
- قابلیت اضافه شدن کارت شبکه فیبر نوری
- هارد پرسرعت SSD M.2 و اجرای ویندوز در ۷ ثانیه
- **سرعت بالای ارتباطات** به کمک شبکه سیمی 1000 (گیگ) و پورت USB 3.0
- بدنه فلزی **مستحکم** با روکش پلاستیک متالیک جهت زیبایی بیشتر
- مجهز به ویندوز 10 **اورجینال** نسخه فشرده و حرفه‌ای
- بدون صدا، کارکرد ۲۴ ساعته ۷ روز هفته
- مجهز به فن هوشمند جهت تبادل حرارتی داخل بدنه و اسلات PCI
- مجهز به ۶ عدد پورت USB 2.0 و ۲ عدد پورت USB 3.0
- دارای یک عدد پورت USB 3.0 به صورت مخفی

➤ قابلیت‌های ویژه:

- دارای تأییدیه کیفیت و مصرف بهینه ENERGY STAR® - EPEAT® Gold و Low halogen
- مجهز به ویندوز بسیار فشرده (Windows 10 IoT Enterprise on HP Thin) با کمترین حجم و قابلیت‌های قابل افزودن
- مجهز به ابزار ThinUpdate جهت دانلود ایمج ویندوز از سایت HP و ساخت فلش بوت و گرفتن مازول‌های قابل افزودن به آن
- امکان استفاده از نرم‌افزار HP Thin State جهت ساخت صدها تین کلاینت با تنظیمات یکسان
- افزایش کیفیت تصویر و صدا به کمک استفاده از نرم‌افزار HP Velocity از طریق بهینه‌سازی پهنای باند و رفع کندی شبکه
- پیکربندی مرحله به مرحله و ساده تین کلاینت‌ها و زیرو کلاینت‌ها به کمک نرم‌افزار HP EasyTool
- پشتیبانی از انواع پروتکل‌های امنیتی VPN - IP Sec - TTLS - PEAP - TLS
- قابل اتصال به هر نوع شبکه‌ای با استفاده از پورت شبکه سیمی، شبکه وایرلس و فیبر نوری
- مجهز به اسپیکر داخلی



HP t730 Thin Client



مشخصات :

سیستم عامل های قابل پشتیبانی

Windows 7 / 8 / 10 / Server 2008 / Server 2012 / Server 2016 / Linux / Elastix

پردازنده

AMD

سازنده پردازنده:

4 Cores

تعداد هسته:

AMD R-Series RX-427BB 2.7 GHz - 3.6 GHz - 4MB Cache

مدل پردازنده:

2.7 GHz Up To 3.6 GHz

فرکانس پردازنده:

توضیحات پردازنده:

- چهارهسته ای ۶۴ بیتی با سرعت ۲٫۷ تا ۳٫۶ گیگاهرتز
- کارکرد خنک و مداوم (۲۴ ساعته ۷ روز هفته)
- پشتیبانی از تکنولوژی مجازی سازی VDI
- توان مصرفی پردازنده (TDP): ۳۵ وات

- Compatible with DirectX 11.1, OpenGL 4.2, OpenCL 1.2 and Mantle APIs



حافظه

۴ گیگابایت با فرکانس ۱۶۰۰ مگاهرتز

حافظه رم پیش فرض:

2 / 4 / 8 / 16 GB

حافظه رم قابل پشتیبانی:

DDR3L

نوع حافظه رم:

1600 MHz

فرکانس حافظه رم:



HP t730 Thin Client



ذخیره سازی

SSD M.2 32 GB


1 Slot SSD M.2

SSD M.2: 8 / 16 / 32 / 64 / 128 / 256 / 512 GB

هارد پیش فرض:

نوع اسلات هارد:

ظرفیت‌های قابل پشتیبانی:



گرافیک

AMD Radeon R7 Graphics Core

DirectX® 11.2/12

مدل گرافیک:

پشتیبانی از:

کارت صدا

- دارای ورودی میکروفون ۱٫۸ اینچی استریو ۲۰ بیتی و سمپل ریت ۹۶ کیلوهرتز
- دارای آمپلی فایر اسپیکر داخلی و همچنین جک ورودی ۱٫۸ اینچی استریو ۲۴ بیت و سمپل ریت ۱۹۲ کیلوهرتز

Output: internal amplified speaker; 1/8-inch mini-jack; 24-bit stereo; 192 kHz sample rate

Input: 1/8-inch microphone mini-jack; 20-bit stereo; 96 kHz sample rate

وایرلس

- مجهز به بیسیم و بلوتوث دو کاناله سری AC با سرعت 867 Mbps (انتخابی)

AC Dual Band Wireless Wi-Fi/Bluetooth® combo adapter



HP t730 Thin Client



پروتکل‌های قابل پشتیبانی

Citrix ICA

Citrix HDX

Microsoft RDP

Microsoft Remote FX (RFX) جهت اجرای گرافیک‌های سنگین و سه‌بعدی

VMware Horizon View through PCoIP

کارت شبکه

- دارای پورت شبکه 1000 (گیگ)
- فیبر نوری (اختیاری)

Optical Fiber: Allied Telesis AT-27M2/SC M.2 Fast Ethernet Network Interface (Optional)

تغذیه برق

- منبع برق ۸۵ وات با فرکانس بین ۵۰ تا ۶۰ هرتز
- آداپتور برق ۱۹,۵ ولت ۴,۳ آمپر

Energy saving automatic power-down, surge tolerant

Worldwide auto-sensing, 100-240 VAC, 50-60 Hz, 85 W

وزن

- ۱,۸ کیلوگرم

وزن بسته کامل

- ۴,۵ کیلوگرم



HP t730 Thin Client



ابعاد

22 x 6.5 x 24 CM •

گارانتی

- ۱ سال گارانتی داخلی
- ۳ سال گارانتی سخت افزار بین المللی
- ۵ سال خدمات پس از فروش

لوازم جانبی همراه

- ۱ عدد صفحه کلید اصلی اچ پی (انتخابی)
- ۱ عدد ماوس اصلی اچ پی (انتخابی)
- ۱ عدد آداپتور برق
- ۱ عدد سیم اتصال به پرینتر



HP t730 Thin Client

